＝モバイルバッテリーAXP6100 取り扱い説明書＝

このたびはモバイルバッテリーAXP6100 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
安全にご利用いただくために、下記のご案内をまずご覧くださいますようお願いいたします。

＝ 同 梱 品 ＝

本製品には取扱説明書（本紙）と下記３点が同梱されています。

AXP6100 本体	iPhone 用アダプタ	ケース
	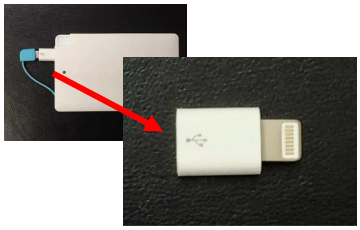	

＝ 製 品 仕 様 ＝

本体外形寸法	：	99mm x 62mm x 8mm
容量	：	25000mAH
入力	：	5V 1000mA
出力	：	5V 500mA
入力インターフェイス	：	microUSB メス
出力インターフェイス	：	microUSB オス（Lightning アダプタ付）

＝ ご 利 用 環 境 ＝

【お手持ちの機器の充電】

本製品は 5V500mA で充電できるスマートフォン等の充電用にご利用ください。
タブレットや大画面液晶のスマートフォンでは出力電流不足で充電できない場合がございます。
お手持ちの機器の取扱説明書の記載をお読みいただくか、説明書に記載がない場合は該当機器のメーカー様にお問い合わせいただき、5V500mA で充電できることをご確認いただきましてご利用願います。

【AXP6100（本機）の充電】

5V1000mA（1A）出力の microUSB オスコネクタ付充電器をご利用ください。

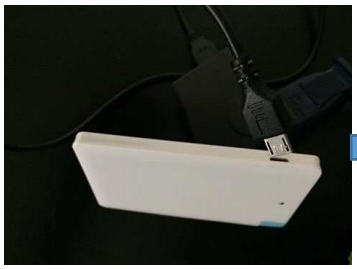

充電器の microUSB のオスコネクタを AXP６１００本体横の入力ソケットに差し込みます。

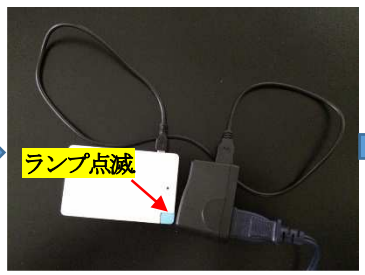

AXP6100 本体のランプが点滅開始。充電中は点滅し続けます。

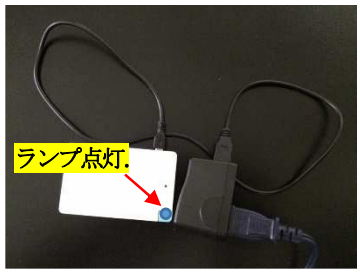

AXP6100 本体のランプが点灯したら充電完了です。

※裏面のご注意もあわせてご覧ください。